


MIEDZ – TYTANCYNK - ALUMINIUM

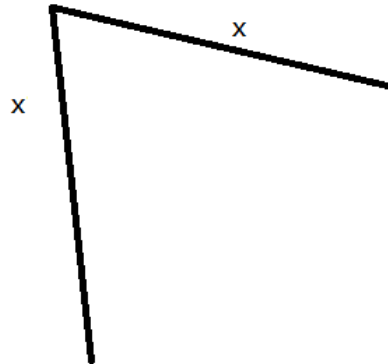

Płytki Karo – wersja rombowa

System krycia dachów i elewacji firmy EKRO

Płytki karo – rombowa przeznaczona jest na pokrycia dachowe o spadku większym niż 25 stopni.

Kształt KARO jest dopasowany do potrzeb klienta.

Dostępne standardowe wymiary od 200 do 500 mm.

Proste mocowane za pomocą klipsów i wkrętów

ZALETY:

- w stylu RETRO
- idealne do obróbki wież

Grubość blachy	Cu.	Zn.	Oc.	Al.
	0,55 – 0,7	0,7	0,5- 0,7	0,7
	- 50 / +100°C			- 40 / +80°C
Wymiar x	200-500mm			

Wykonanie:

- blacha tytan-cynk w grubości 0,7
- blacha miedziana w grubości od 0,55 – do 0,7
- blacha ocynkowana w grubości od 0,5 – do 0,7
- blacha aluminiowa w grubości 0,7

05-830 Nadarzyn
Wolica ul. Zielona 39

Ernest Knyż
606 34 05 29
Sylwester Żebrowski
602 79 19 89

Kontakt
<http://www.ekro.com.pl>
ekro@ekro.com.pl